

工具柜是为配合工厂对工具、量具、夹具、刀具、零部件等在生产现场中进行科学化管理而设计，便于企业进行分类管理和目视管理。具有存放量大、承重好、安全、方便的特点，从而实现准确高效的存取，提高企业的6S管理水准。



中央锁设计：一把锁即可锁住所有抽屉，安全高效



抽屉内四周镶有槽片，每17 mm一格，配合隔板弹性分隔空间





单轨抽屉EA可打开85%，平均承重80kg




双轨抽屉VA可打开100%，平均承重120kg



抽屉配有ABS弹性安全扣，防止搬运或震动时抽屉意外滑出，更可靠、更安全

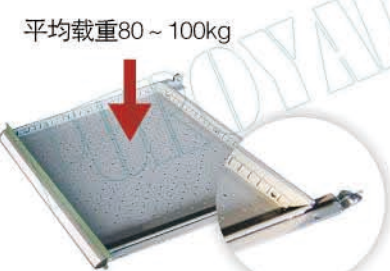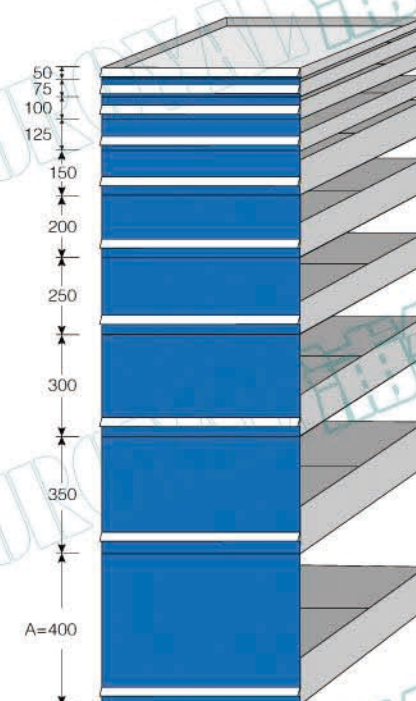

单轨抽屉(EA)：承重80kg，可拉出85%
面板高度75mm-300mm

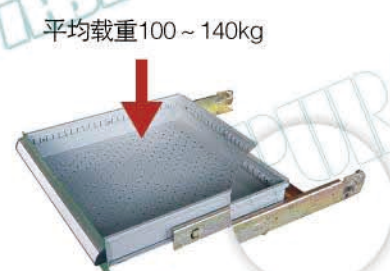

双轨抽屉(VA)：承重120kg，可拉出100%
面板高度100mm-400mm

- 工具柜抽屉配置采用国际流行的25mm倍数配置，从最小高度75mm到最大高度400mm，每隔25mm可设置1个规格，抽屉高度的分配更细致。
- 工具柜抽屉数量可在已确定工具柜柜体高度的状况下随意配置，即：抽屉总高度=柜体高度-100mm。
- 抽屉内可随意分隔，并配合众多的抽屉分隔配件，对物料进行更有效的管理。

抽屉高度A	75mm	100mm	125mm	150mm	200mm	250mm	300mm	350mm	400mm
屉墙高度B	53mm	70mm	70mm	120mm	120mm	150mm	150mm	150mm	150mm
可用高度H2 (单轨)	58mm	83mm	108mm	133mm	183mm	233mm	283mm	-	-
可用高度H2 (双轨)	-	76mm	101mm	126mm	176mm	226mm	276mm	326mm	376mm


抽屉常用分隔方式



2×2分隔




2×3分隔



3×2分隔



3×3分隔

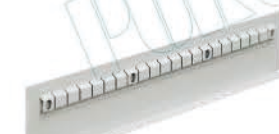

槽隔板



小隔片

采购编号	柜体规格(W×D)	分隔
DSL	411×572	2×2
DFL	564×572	2×2
DFD	564×725	2×3
DML	717×572	3×2
DMD	717×725	3×3
DTD	870×725	3×3
DWL	1023×572	3×2
DWD	1023×725	3×3

分类盒



ASA75



ASB75



ASC75



ASA100



ASB100



ASC100

采购编号	适用抽屉高度(H)	W(mm)	D(mm)	H(mm)	材质
ASA75	75mm	75	75	45	ABS
ASB75		150	75	45	ABS
ASC75		150	150	45	ABS
ASA100	100mm	75	75	70	ABS
ASB100		150	75	70	ABS
ASC100		150	150	70	ABS

分类槽/隔片



BS-2



BS-3



BS-4



BSA-2



BSA-3



BSA-4

采购编号	类型	槽宽	规格 W×D×H
BS-2	二槽	71	152×152×35
BS-3	三槽	46	152×152×35
BS-4	四槽	33	152×152×35

采购编号	类型	规格 W×D×H
BSA-2	二槽	71×30
BSA-3	三槽	46×30
BSA-4	四槽	33×30

