

箱体四边均有符合人体工程学原理的把手；转角处加强加厚圆弧结构设计，提高了箱体强度，使箱体不易受到破坏；箱体的四边均可配标签夹，方便各类标签的使用，管理更规范；啮合箱盖设计，提高了整箱密封性能，防尘防潮；箱体底部设有防滑皮纹。

带盖可堆式周转箱



| 采购编号 | PCA-A                |
|------|----------------------|
| 外尺寸  | W300 × D200 × H148mm |
| 内尺寸  | W250 × D150 × H125mm |
| 承重   | 10kg                 |
| 容积   | 4.69L                |

| 采购编号 | PCA-B                |
|------|----------------------|
| 外尺寸  | W400 × D300 × H148mm |
| 内尺寸  | W345 × D250 × H125mm |
| 承重   | 15kg                 |
| 容积   | 10.78L               |

| 采购编号 | PCA-C                |
|------|----------------------|
| 外尺寸  | W400 × D300 × H280mm |
| 内尺寸  | W345 × D250 × H255mm |
| 承重   | 20kg                 |
| 容积   | 21.99L               |



| 采购编号 | PCA-D                |
|------|----------------------|
| 外尺寸  | W600 × D400 × H280mm |
| 内尺寸  | W550 × D360 × H255mm |
| 承重   | 30kg                 |
| 容积   | 49.34L               |

| 采购编号 | PCA-H                |
|------|----------------------|
| 外尺寸  | W600 × D400 × H148mm |
| 内尺寸  | W550 × D360 × H132mm |
| 承重   | 30kg                 |
| 容积   | 24.18L               |

无盖可堆式周转箱



| 采购编号 | PCB-A                |
|------|----------------------|
| 外尺寸  | W300 × D200 × H148mm |
| 内尺寸  | W255 × D155 × H132mm |
| 承重   | 10kg                 |
| 容积   | 5.25L                |

| 采购编号 | PCB-B                |
|------|----------------------|
| 外尺寸  | W400 × D300 × H148mm |
| 内尺寸  | W350 × D255 × H132mm |
| 承重   | 15kg                 |
| 容积   | 12.07L               |

| 采购编号 | PCB-C                |
|------|----------------------|
| 外尺寸  | W400 × D300 × H280mm |
| 内尺寸  | W350 × D255 × H264mm |
| 承重   | 20kg                 |
| 容积   | 23.28L               |



| 采购编号 | PCB-D                |
|------|----------------------|
| 外尺寸  | W600 × D400 × H280mm |
| 内尺寸  | W550 × D360 × H264mm |
| 承重   | 30kg                 |
| 容积   | 52.23L               |

| 采购编号 | PCB-H                |
|------|----------------------|
| 外尺寸  | W600 × D400 × H148mm |
| 内尺寸  | W550 × D360 × H132mm |
| 承重   | 30kg                 |
| 容积   | 26.13L               |

可折叠周转箱

可折叠周转箱具有重量轻、占地少、组合方便等优点。与托盘配合，可实现机械化搬运，提高了流通合理化、效率化，使用户储运成本大大降低。是一种符合现代企业推行环保要求及零库存计划的新型产品。




| 采购编号     | 外尺寸mm           | 内尺寸mm           | 载重kg | 容积L   |
|----------|-----------------|-----------------|------|-------|
| PLC-0030 | 530 × 366 × 220 | 429 × 334 × 196 | 20   | 32.20 |
| PLC-0040 | 530 × 366 × 270 | 492 × 334 × 247 | 20   | 40.59 |
| PLC-0050 | 530 × 366 × 325 | 492 × 334 × 300 | 20   | 49.46 |
| PLC-0055 | 650 × 440 × 248 | 600 × 404 × 225 | 20   | 54.54 |
| PLC-0074 | 650 × 440 × 330 | 600 × 404 × 305 | 25   | 73.93 |

可插式周转箱

改性PP材质，防潮、耐用、易清洗，适应环境温度-20℃~75℃，空箱可互相插入堆放，节省空间，有效减少运输成本，常用于物流配送过程，特别适合烟草、图书等行业使用，满载时可堆垛四层，广泛适用于商业流通、配送及仓储领域。



| 采购编号     | TSN6431         | TSN6435         | TSN5432         | TSN5332         |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 上口外尺寸mm  | 600 × 400 × 315 | 600 × 400 × 355 | 550 × 375 × 325 | 540 × 320 × 325 |
| 上口内尺寸mm  | 550 × 380 × 300 | 550 × 380 × 345 | 505 × 345 × 310 | 495 × 295 × 300 |
| 底部内尺寸mm  | 510 × 330 × 328 | 505 × 325 × 330 | 460 × 300 × 295 | 455 × 255 × 295 |
| 空箱套入增高mm | 85              | 85              | 85              | 85              |
| 自重kg     | 3               | 3.5             | 2.9             | 2.5             |
| 内容量L     | 50              | 62              | 47              | 40              |
| 单箱承载kg   | 30              | 30              | 25              | 25              |
| 堆码承载kg   | 150             | 150             | 125             | 125             |

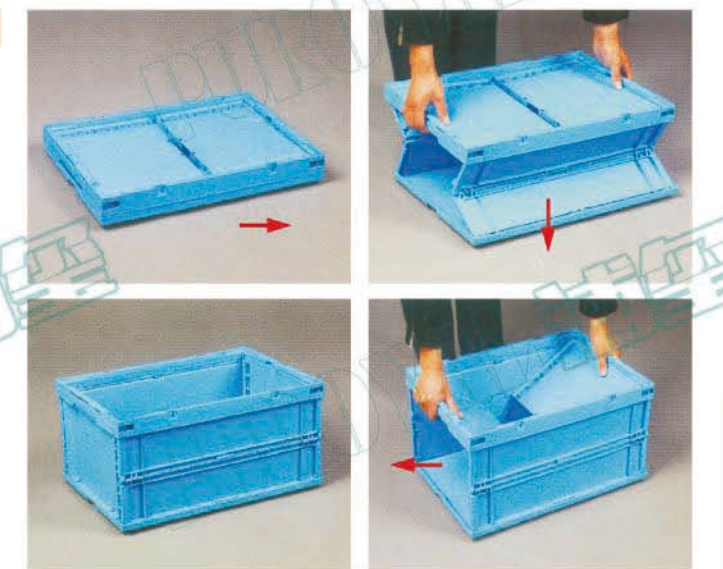

| 采购编号    | TSZ4324B        | TSZ6424B        | TSZ6432B        |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 外尺寸mm   | 400 × 300 × 243 | 600 × 400 × 243 | 600 × 400 × 320 |
| 内尺寸mm   | 355 × 260 × 225 | 555 × 360 × 225 | 555 × 360 × 300 |
| 折叠后高度mm | 95              | 90              | 90              |
| 自重kg    | 1.6             | 2.6             | 2.9             |
| 内容量L    | 20.7            | 44.9            | 59.9            |
| 单箱承载kg  | 20              | 20              | 25              |
| 堆码承载kg  | 100             | 100             | 125             |

节省57%空间  
(空箱插入时)

