

GRA系列(PVC辊筒)




GRA系列无动力辊道采用聚氯乙烯(PVC)工程塑料辊子,重量轻、噪音低,能有效保护输送物品;GRA系列无动力辊道输送机是靠外力或重力作用下输送物体,使其在一定方向上动作,完成输送功能,结构设计模块化,简单可靠,维修方便,性价比高等特点。广泛适用于电子,工程塑料行业。



采购编号	GWC4-B	GWC4-B
辊子直径	Φ38	Φ38
机架内档宽度	306、354、407、458、506、560、611、658、712	
辊子长度	B-11	
辊子间距	50 75 100	75 100 150
机架型钢	60×25×2.3(铝合金型材)	
机长	1000 1500 2000 3000	
机宽	B+50	
机高	67	73
输送能力	Max20	Max40

GRB系列(镀锌辊筒) / GRC系列(不锈钢辊筒)

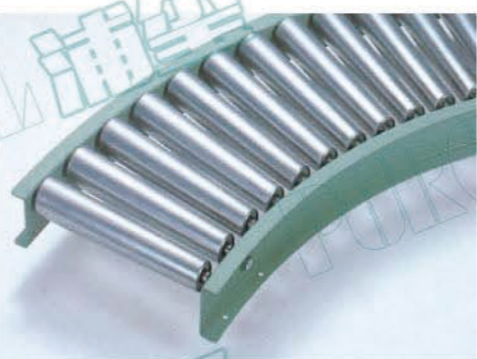

采购编号	GWC5-C	GWC5-E
辊子直径	Φ38	Φ38
机架内档宽度	306、354、407、458、506、560、611、658、712	
辊子长度	B-11	
辊子间距	50 75 100	75 100 150
机架型钢	60×25×2.3(铝合金型材)	
机长	1000 1500 2000 3000	
机宽	B+50	
机高	67	73
输送能力	Max30	Max50

MB系列伸缩型辊道机

伸缩型辊筒辊道机是利用可伸缩的组件做机架的输送机,机体可自由变向,改变任意角度,支腿高度可以调节,可将作业平面调成倾斜斜面,使输送更省力快捷;下部设有脚轮可以移动,并可按需要形成直段和圆弧段,适用于需要灵活布置的移动式无动力输送机,脚轮可带刹车,伸长长度可限位。

传输转动件可有:单排辊筒,双排辊筒和福来轮选择。

作为单台至少二个单元,以一组网片为一单元。

应用场合:广泛应用于各行业的成品包装箱、周转箱的输送。

应用优势:成本低廉、结构简单、维修方便、运行可靠、输送能力强。

Φ38辊子伸缩辊道机:

采购编号	单元数	长度L	宽度W	高度H	承载/单元
MB-38-45x1	1	560~1350			
MB-38-45x2	2	940~2350			
MB-38-45x3	3	1320~3350	450/500/600	800~1000	60kg (无冲击)
MB-38-45x4	4	1700~4350			
MB-38-45x5	5	2080~5350			
MB-38-45x6	6	2460~6350			

Φ50辊子伸缩辊道机:

采购编号	单元数	长度L	宽度W	高度H	承载/单元
MB-50-45x1	1	700~1360			
MB-50-45x2	2	1180~2350			
MB-50-45x3	3	1660~3360	450/500/600	800~1000	70kg (无冲击)
MB-50-45x4	4	2140~4360			
MB-50-45x5	5	2620~5360			
MB-50-45x6	6	3100~6360			

动力式伸缩型辊道机



可移动,伸缩灵活,支脚高度可调,也方便调成斜面进行传输,省力,减少操作强度。



可布置成蛇型、圆形,传输方向灵活。



福来轮辊子,与货物接触面更小,传输更便捷、省力。

